

Touch Panel PC „Wandbox“ 21,5“ Format 16:9



Hauptmerkmale

- Extrem stabiles eloxiertes Alu-Profil mit Zierleisten und Kappen an den Ecken
- Vollglasfront aus Sicherheitsglas mit Microätzung (reduzierte Spiegelungen und Fingerabdrücke)
- Einheitliche Tiefe des Aluprofils von 60mm
- Wandabstand der Box von 5mm
- Stauraum für mitgeliefertes Netzteil und Kabel wie LAN, COM, USB..
- Oben und unten Aluschiene mit Bohrungen zur einfachen Wandmontage
- verschiedene Farben der Zierleisten und Endkappen
- verdeckte Power-u. Resetbutton zum Schutz vor Fremdeinwirkung

Einsatzgebiete

Home- & Gebäudesteuerung, Industrieautomation, Meß-, Steuerung- u. Regelungstechnik, Kiosk, öffentliche Einrichtungen, Ämter, Sporthallen ...



Panel PC und Monitore aus eigener Produktion und Entwicklung

- Ausstattung nach Kundenwunsch
- Schneller Service und gesicherte Ersatzteilversorgung
- Kurze Lieferzeiten
- Kostenlose telefonische Beratung
- Auftragsbezogene Serienfertigung möglich, auch Branding


	ASWB-21.5-J1900	ASWB-21.5-i5
DISPLAY		
Display- Diagonale	21.5"	
Auflösung / Format	1920x1080 px / 16:9	
Helligkeit	400 cd/m ²	
Lebensdauer Backlight	50.000 h	
TOUCH		
Touch PCAP Glassensor gebondet, Controller EETI EXC80H84 / 10 Finger Multitouch		
SYSTEM		
CPU	Intel BayTrail QuadCore 2,4 GHz	Intel Core i5 8265U 3,9GHz
RAM	1x SODIMM / max. 8GB / 1600	1xSODIMM / max.16GB / 2400
Hauptspeicher	1x mSATA / 1x SSD 2,5"	1x M.2 Key M / 1x SSD 2,5"
ANSCHLÜSSE		
GLAN	2	2
USB 2.0 / 3.0 / 3.1	1 / 1 / -	- / - / 4
HDMI	1	1
VGA	1	-
DP	-	1
Sound	1	1
COM RS 232 / 485 optional 6x COM	1 / 1	1 / 1 / optional 2x 485, 1x 422
SONDERAUSSTATTUNG MEDIA (2)	MEDIA, optional	
BETRIEBSSPANNUNG		
Tischnetzteil 230V/12V im Lieferumfang	9-24V DC	12-24V DC
Option (3)	9-36V DC	
BETRIEBSTEMPERATUR	0° - 60° C	
Kühlung	Lüfterlos	
BETRIEBSSYSTEM	WIN10 / WIN10IoT / Linux	
GEHÄUSE	Aluprofil, eloxiert, 3mm ESG Frontglas microgeätzt	
Frontglas	Rahmenfarbe weiß oder schwarz (siehe Bestellinformationen)	
SCHUTZART	Gehäuse IP20	
BEFESTIGUNG	Montageschiene	
GEWICHT	7,3 kg	

Ansichten / Maße



Bestellinformationen ASWB-21.5-J1900

Art.Nr.	Bezeichnung	
ASWB21.5-J1900	Touch Panel, CPU Celeron J1900, 1920x1080px, 9-24V	
4-3-1600	4GB RAM SO-DIMM DDR3/1600	
8-3-1600	8GB RAM SO-DIMM DDR3/1600	
mSATA-128	SSD mSATA 128GB	
mSATA-256	SSD mSATA 256GB	
mSATA-512	SSD mSATA 512GB	
mSATA-1	SSD mSATA 1TB	
mSATA-2	SSD mSATA 2TB	

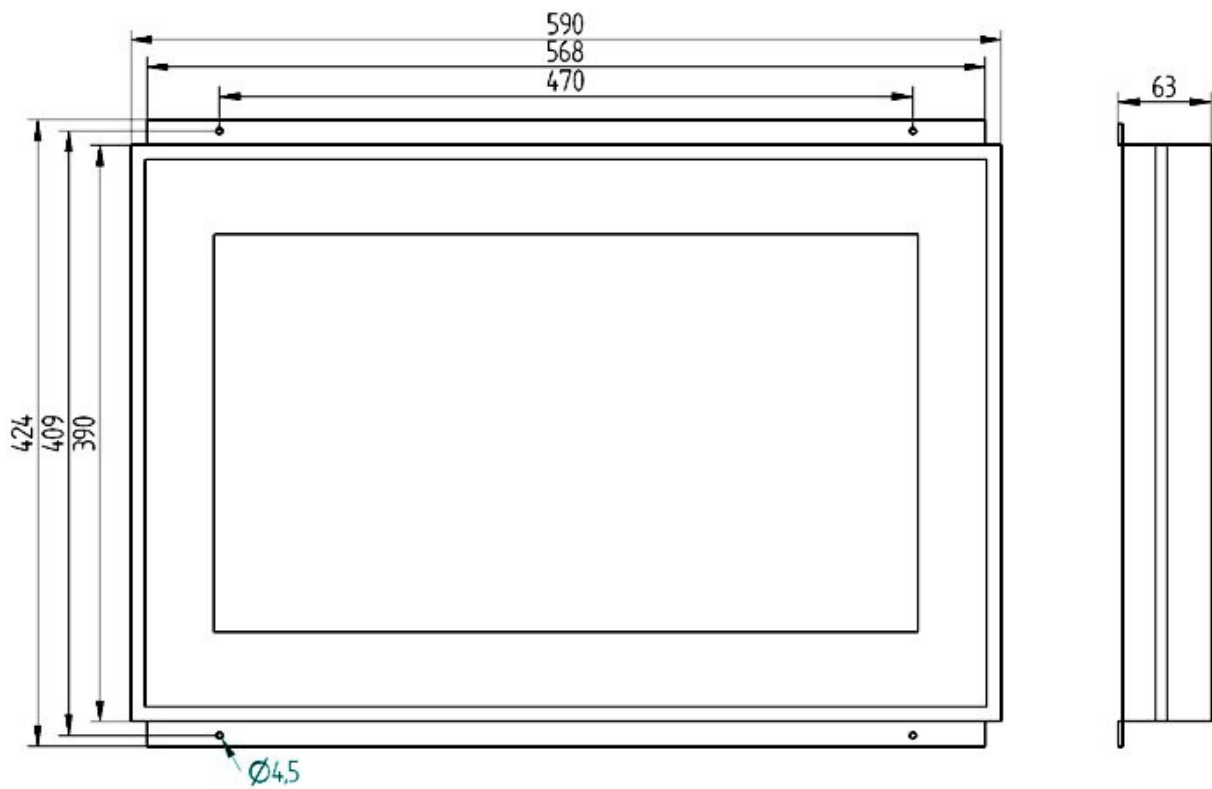

Bestellinformationen ASWB-21.5-i5

Art.Nr.	Bezeichnung	
ASWB21.5-i5	Touch Panel WANDBOX , CPU i5 8265U, 1920x1080px, 12-24V	
4-4-2400	4GB RAM SO-DIMM DDR4/2400	
8-4-2400	8GB RAM SO-DIMM DDR4/2400	
16-4-2400	16GB RAM SO-DIMM DDR4/2400	
128-M.2-M	128 GB SSD M.2 (2280, Key M)	
256-M.2-M	256 GB SSD M.2 (2280, Key M)	
512-M.2-M	512 GB SSD M.2 (2280, Key M)	
1-M.2-1-M	1TB SSD M.2 (2280, Key M)	

Bestellinformationen Optionen / Zubehör / Betriebssysteme

Art.Nr.	Optionen - passend für obige Panels	
Media	(2) 2x Lautsprecher, Mikrofon, Kamera	
936	(3) Modul erweiterte Spannung 9-36V	
F-W	Frontglas Rahmendruck in weiß	inklusive
F-S	Frontglas Rahmendruck in schwarz	inklusive
Betriebssysteme		
WIN10-64	Win.10 Prof. 64bit	
Entry	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (nur für J1900)	
Value	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (nur für Core i3, i5, i7)	