

Touch Panel PC AS-1001



Hauptmerkmale


- Intel Celeron J1900 / i5-4200U
- Alu-Metallgehäuse
- ideal für Schaltschrankmontage
- Front IP65
- Vielzahl Schnittstellen

Einsatzgebiete

Meß-,Steuerung- u. Regelungstechnik, HMI

	AS1001-J1900	AS1001-i5
DISPLAY		
Display- Diagonale	10,1"	
Auflösung / Format	1280 x 800 px / 16:10	
Helligkeit	400 cd/m²	
Lebensdauer Backlight	30.000 h	
TOUCH		
Touch	PCAP Glassensor , 10 Finger Multitouch	
SYSTEM		
CPU	Intel BayTrail QuadCore 2,4 GHz	Intel Core i5 4200U bis 2,6 GHz
RAM	1x SODIMM / max. 8GB / 1600	
Hauptspeicher	1x mSATA / 1x SSD 2,5"	
ANSCHLÜSSE		
GLAN	2	
USB 2.0 / 3.0 / 3.1	3 / 1 / -	
HDMI	1	
Sound	Line-out, Lautsprecher optional	
COM RS 232 / 485	2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485 mit terminal block 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232 mit terminal block	
	1 x Remote switch mit Terminal Block 1 x AT/ATX switch 1 x 14bit GPIO (Optional)	
BETRIEBSSPANNUNG		
Betriebsspannung	9-36V (Tischnetzteil 230/12V im Lieferumfang)	
BETRIEBSTEMPERATUR	-20° - +60° C	
Kühlung	Lüfterlos	
BETRIEBSSYSTEM	WIN7 / WIN10 / WIN10IoT	
GEHÄUSE	Alu, beschichtet	
SCHUTZART	Front IP65, Gehäuse IP20	
BEFESTIGUNG	VESA 75mm, Schaltschrankmontage	
GEWICHT	2,4 kg	

Ansichten / Maße

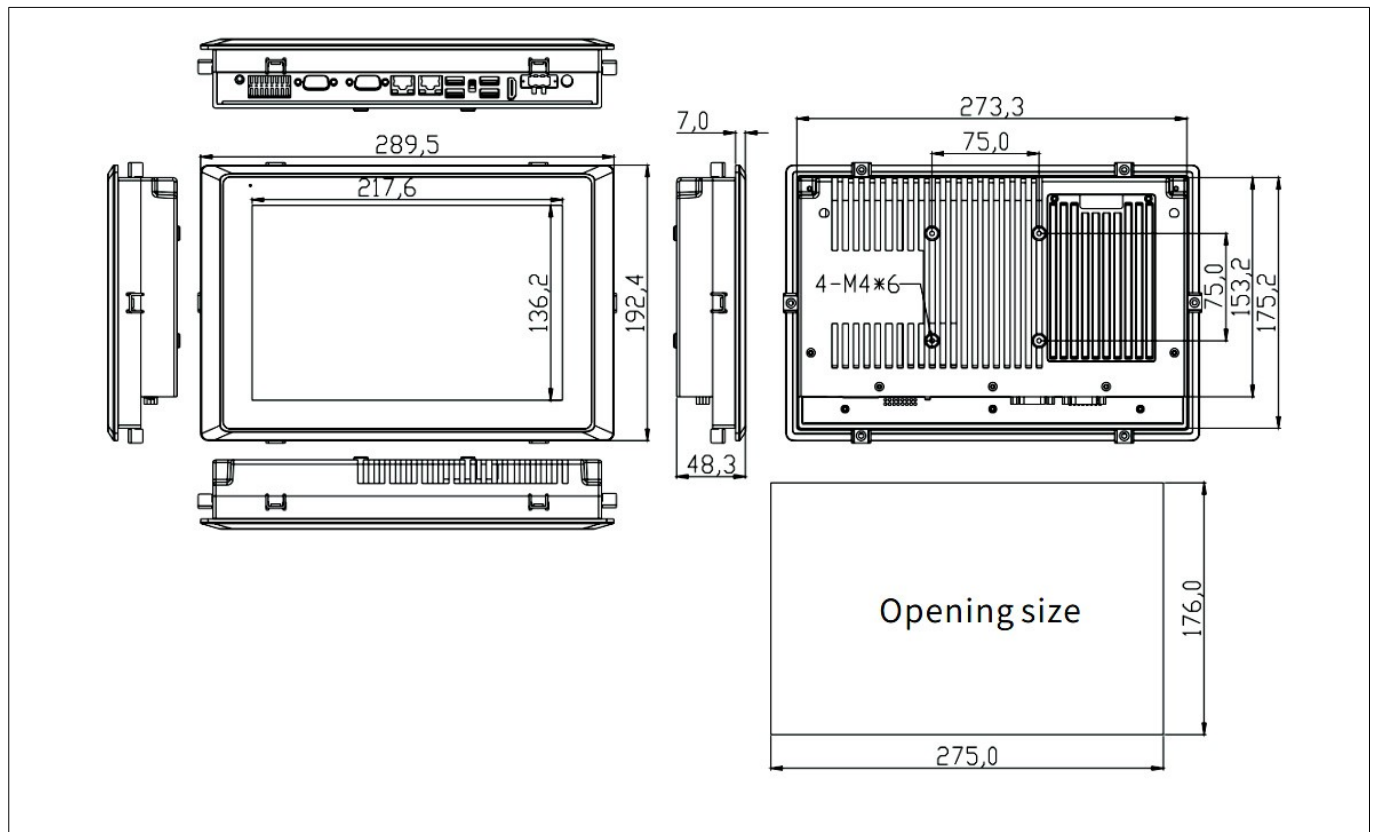

Bestellinformationen AS1001

Art.Nr.	Bezeichnung	
AS1001-J1900	Touch Panel, CPU Celeron J1900, 1280x800px, 9-36V	
AS1001-i5	Touch Panel, CPU i5 4200U, 1280x800px, 9-36V	
4-3-1600	4GB RAM SO-DIMM DDR3/1600	
8-3-1600	8GB RAM SO-DIMM DDR3/1600	
mSATA-128	SSD mSATA 128GB	
mSATA-256	SSD mSATA 256GB	
mSATA-512	SSD mSATA 512GB	
mSATA-1	SSD mSATA 1TB	
mSATA-2	SSD mSATA 2TB	

Bestellinformationen Optionen / Zubehör / Betriebssysteme

Art.Nr.	Optionen	
Betriebssysteme		
WIN10-64	Win.10 Prof. 64bit	
Entry	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (nur für J1900)	
Value	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (nur für Core i5, i7)	
Ubuntu	Ubuntu Desktop 20.04 LTS 64bit	