

Touch Panel PC 21,5"



Hauptmerkmale

- Rahmenlose Vollglasfront in weiss oder schwarz
- Optional mit **MEDIA-Ausstattung** (Bild oben)
- Geätztes Spezialglas für weniger Spiegelungen und Fingerabdrücke
- Optimiert für lüfterlosen Dauerbetrieb auch im Wandeinbau
- Voll integrierbar in Wände, Mauerwerk, Trockenbau, Tische, Möbel, Schaltschränke und VESA Befestigung.


Einsatzgebiete

Home-& Gebäudesteuerung, Industrieautomation, Meß-,Steuerung- u. Regelungstechnik, Kiosk ...


Spezifikation

DISPLAY	21,5" (54,6cm) TFT	Anschlüsse extern	
Auflösung	1920 x 1080 px	USB 2.0	2x
Format	16:9	USB 3.0	1x
Blickwinkel	178 / 178	VGA	1x
Kontrast	1000:1	DVI	-
Helligkeit	250cd/m ²	HDMI	1x
Responce Time	14ms	DP	-
Backlight	WLED	Netzwerk LAN	2x GLAN
Farben	16,2 Mio	COM	1xRS232, 1xRS485 max.6x COM
TOUCH	PCAP bis 4 Punkte	Audio	-
System		Sonderausstattung optional	MEDIA (2 Lautsprecher, Webcam, Mikrofon)
CPU	Intel BayTrail QuadCore 1,99 bis 2,4 Ghz optional CORE i5	Betriebssysteme	WIN 7 / 10 / Linux
Grafik	Intel HD Grafik	Gehäuse	Aluminium, Edelstahl
RAM	max. 8GB /1600	Front	ESG- Spezialglas 3mm Weiß oder schwarz
Hauptspeicher intern	1x SATA / 1x mSATA 1x MPCie	Schutzart	Gehäuse IP20 Front IP65 *
Betriebsspannung	12V DC (optional 9-36V)	Befestigung	VESA, Einschubsystem, Spezialklammern
Netzteil (im Lieferumfang)	230V / 12V Tischnetzteil	Gewicht	5,0 kg
Verbrauch bei 100% CPU	ca. 20W		
Betriebstemperatur	0 bis +60°C optional -20 bis + 70°C		

Ansichten / Maße

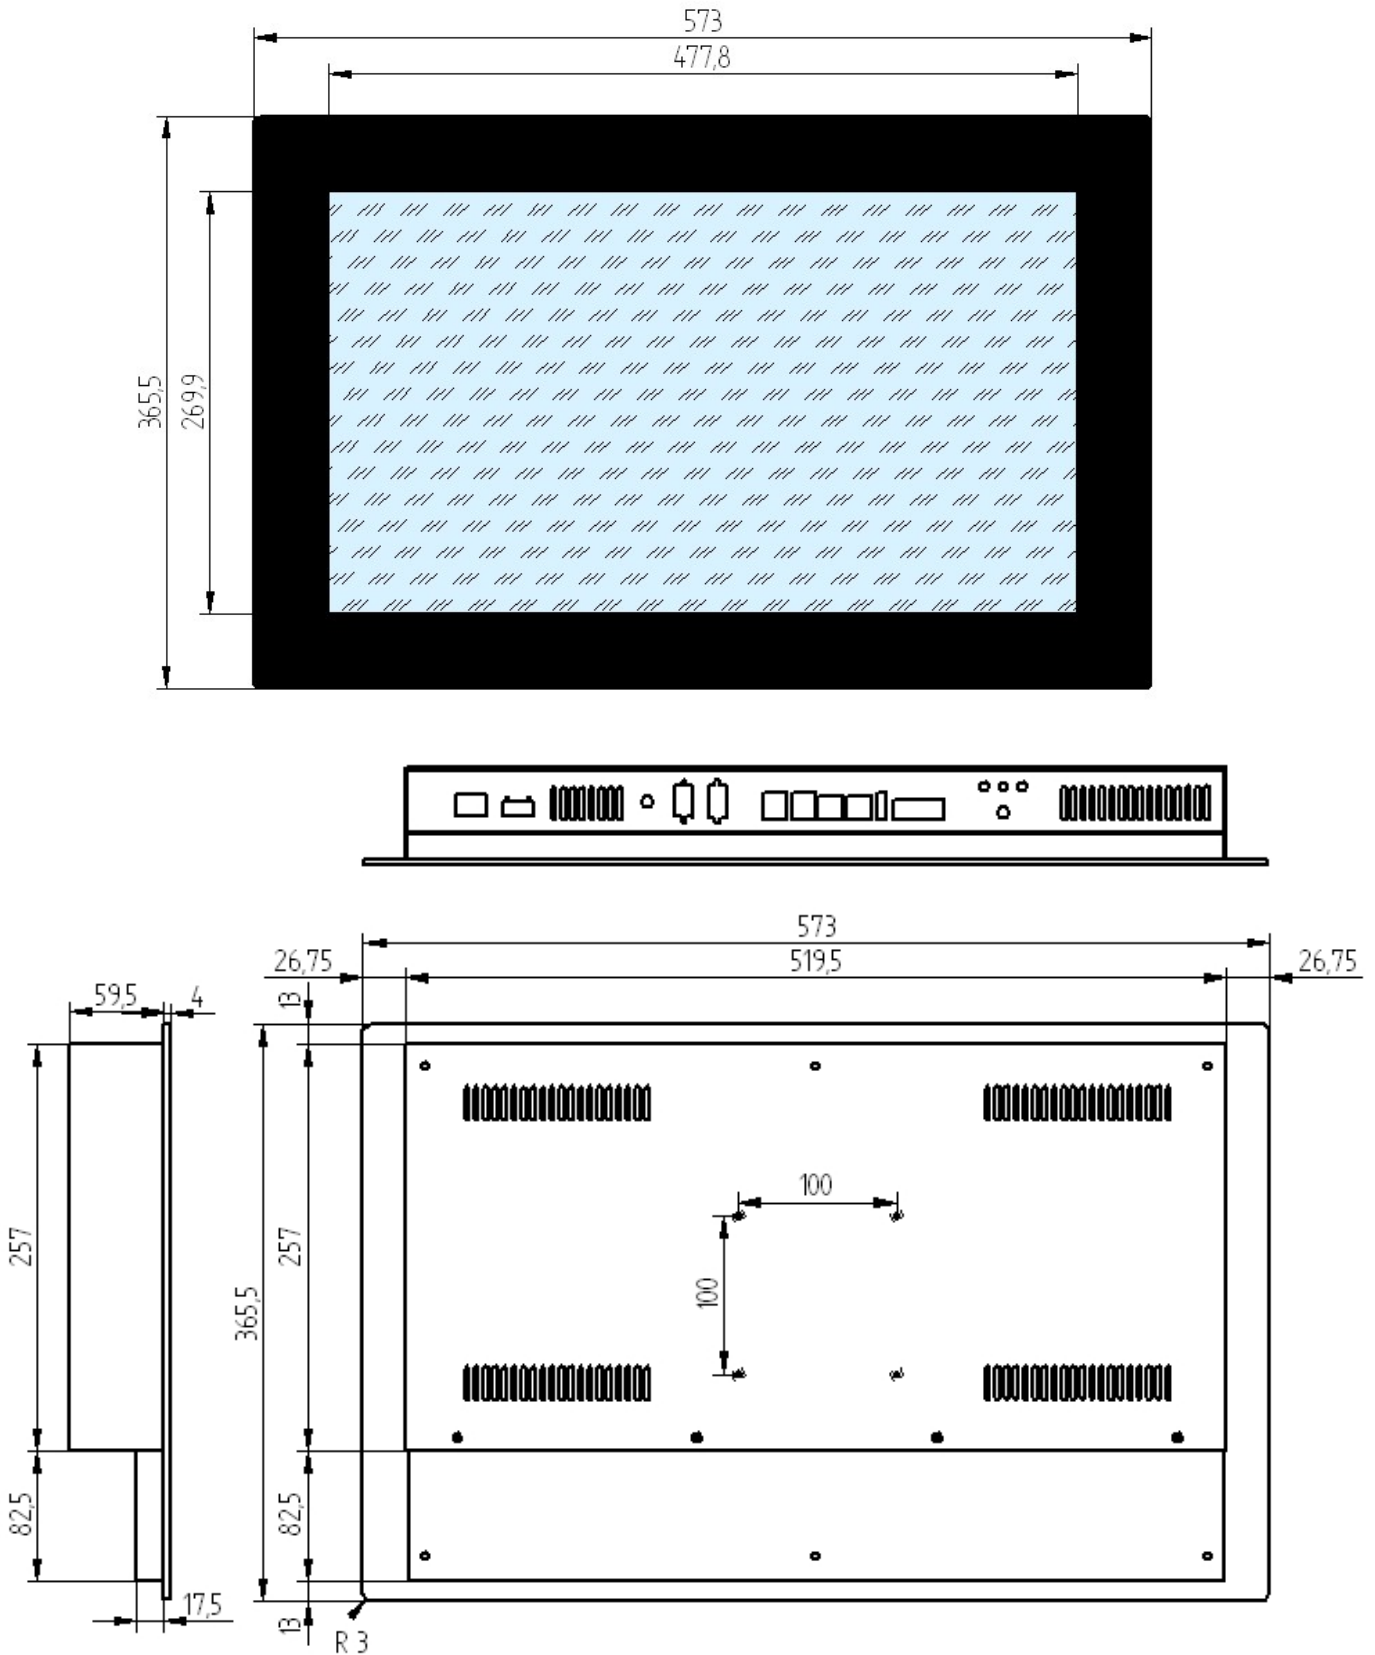

Schaltschrankmontage (*) IP65 / NEMA 12

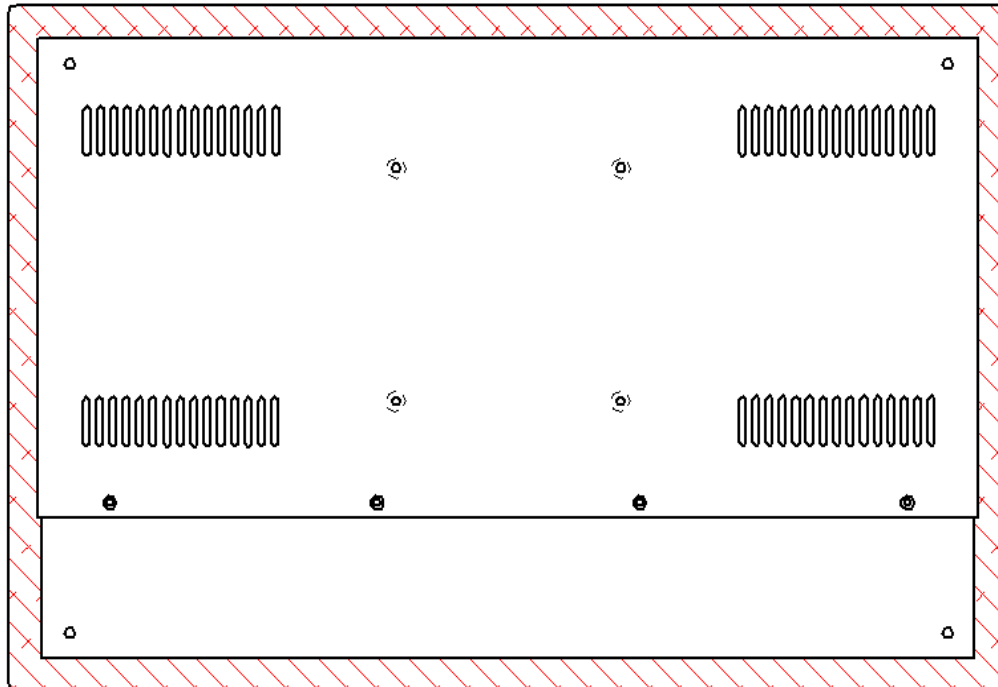


Durch Aufbringen einer Zellkautschukdichtung (Stärke 2mm) im rückseitigen Randbereich des Panels (rot schraffiert) kann nach DIN EN 60529 eine Schutzart IP65 bzw. NEMA 12 zum Schaltschrank hin erreicht werden.


Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Ausschnitt im Schaltschrank ohne Verformungen und eine Mindest- Materialdicke von 1,5mm.

**(Die Schutzart IP20 des Panels im Inneren des Schaltschranks ist hiervon nicht betroffen.)
Die Dichtung ist optional erhältlich und wird fertig verklebt geliefert.**

Schaltschrankmontage Panel Cut

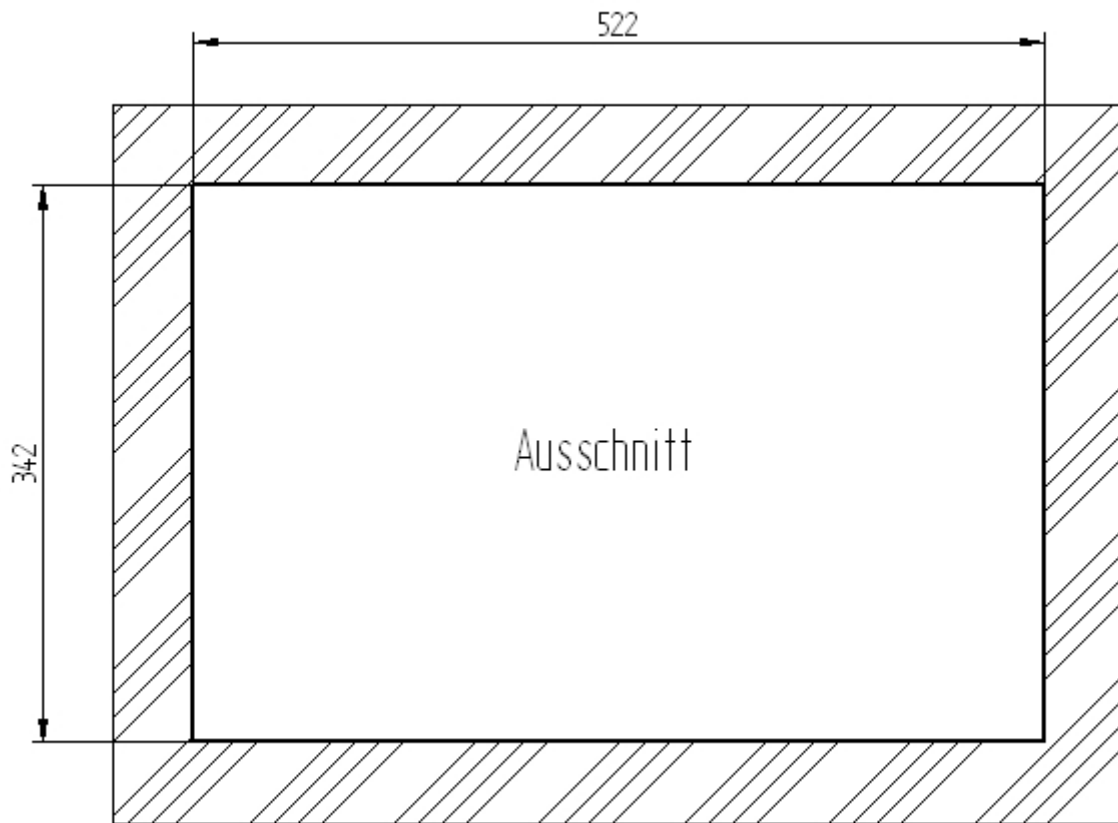

Wandgehäuse für UP- Montage

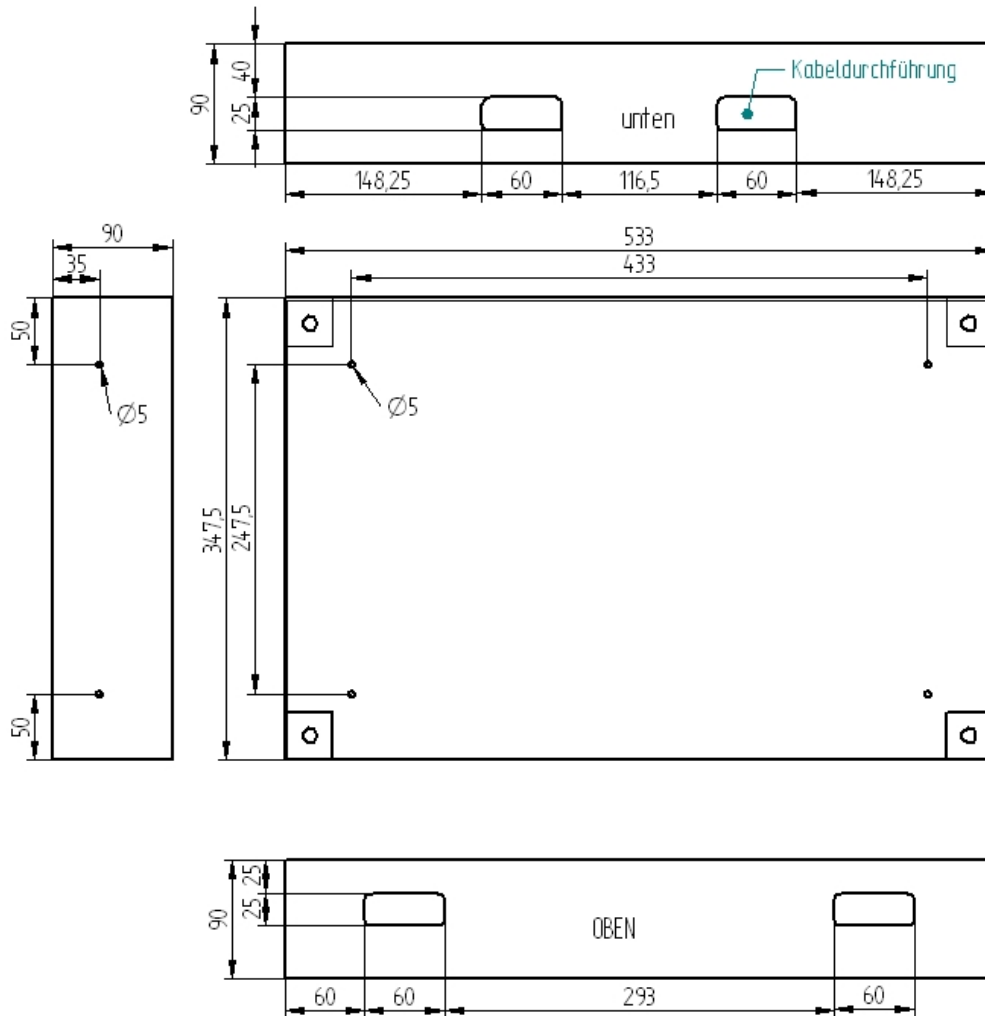

Bestellinformationen

AS-GT-21.5 WJ	Touch Panel PC Glas weiß CPU J1900
AS-GT-21.5 SJ	Touch Panel PC Glas schwarz CPU J1900
AS-GT-21.5 WJM	Touch Panel PC Glas weiß CPU J1900 MEDIA
AS-GT-21.5 SJM	Touch Panel PC Glas schwarz CPU J1900 MEDIA
WK-21.5	UP- Wandeinbaugeschäft
AS-V	Spannungsmodul 9-36V
AS-SS	Befestigungsset Schaltschrank (optional Zellkautschukdichtung für IP65)