

Touch Monitor 21,5" Serie AS-GT-TM





Hauptmerkmale

- Ganzglasfront ESG-AG
- 21,5" Touch Monitor mit 10-Finger Multitouch
- Bildauflösung 1920 x 1080 px
- hoher Blickwinkel
- Dauerbetrieb 7/24
- VESA und Schaltschrankbefestigung, UP- Montage mit UP-Gehäuse


Einsatzgebiete

Krankenhäuser, Supermärkte, Museen, Galerien, Airports, Bahnhöfe ...

Ansichten / Maße

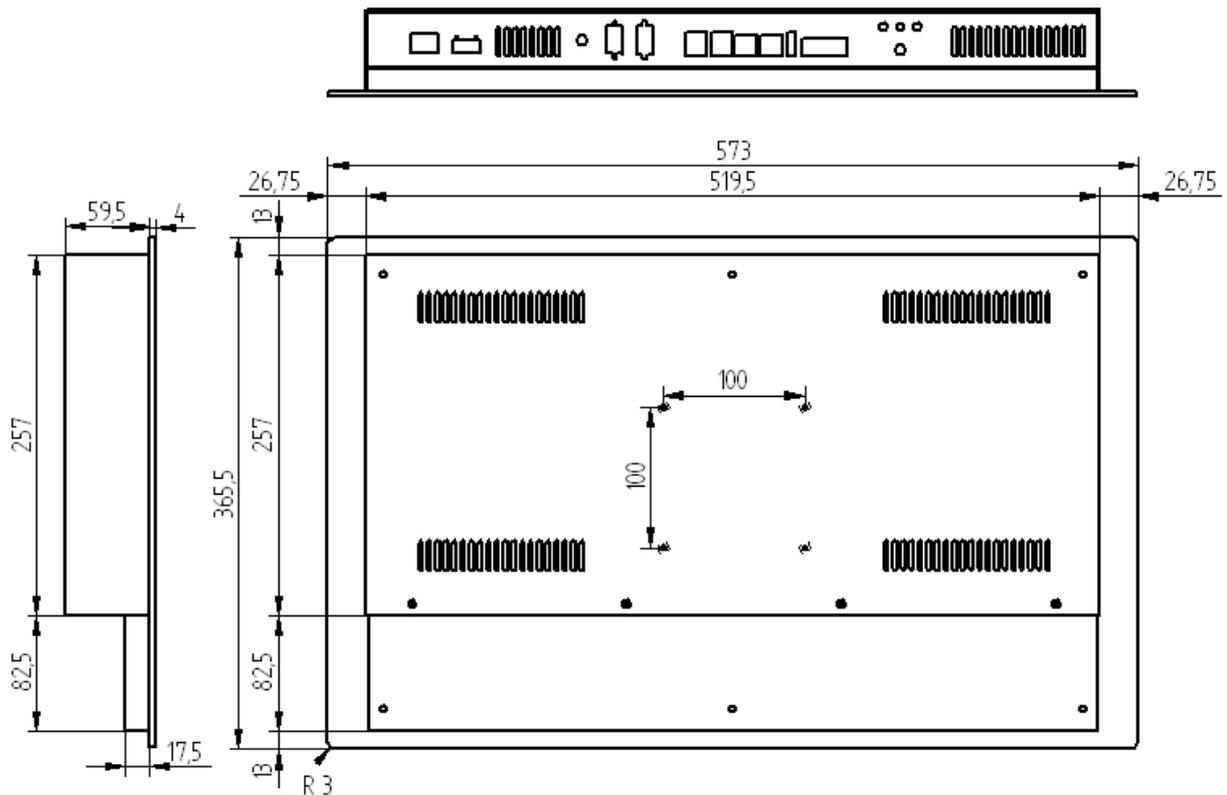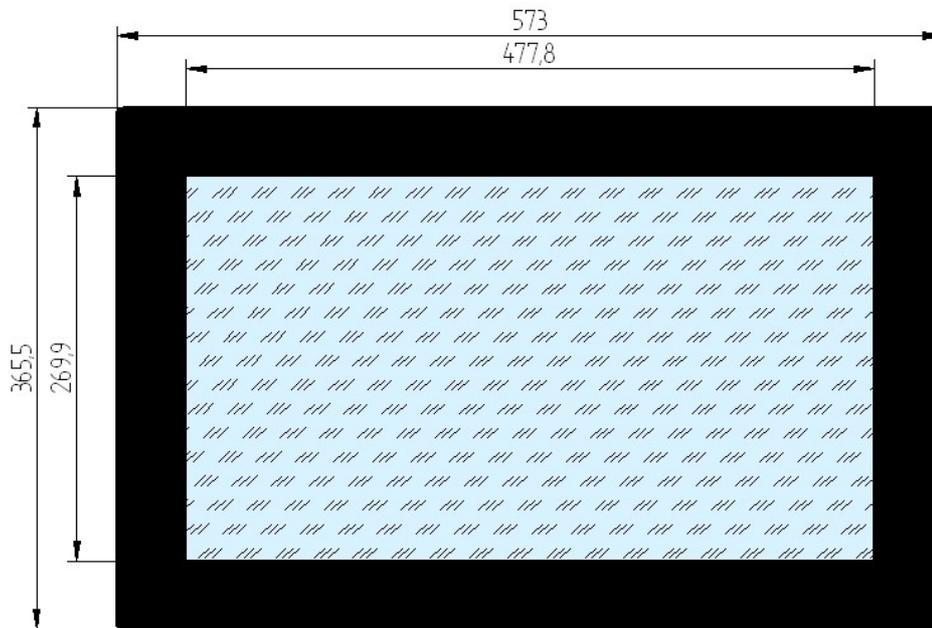

Schaltschrankausschnitt

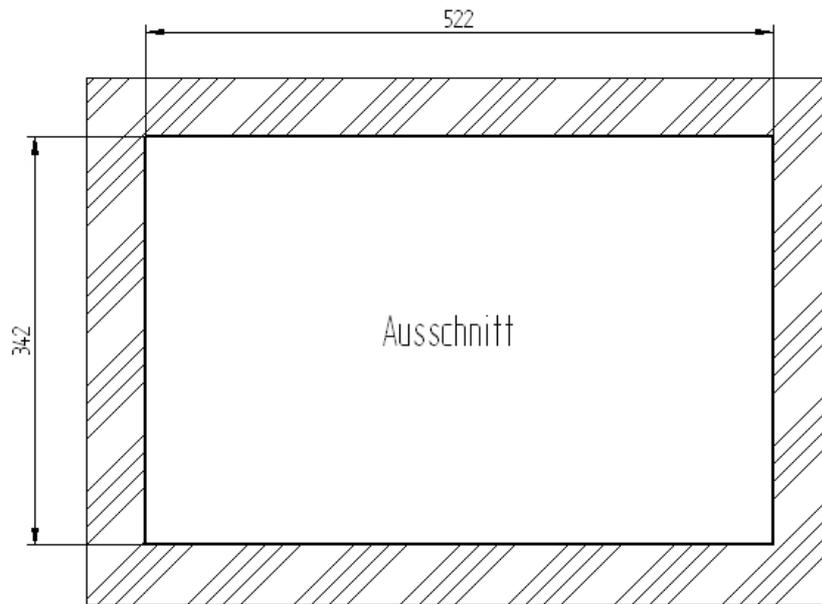


Spezifikation

DISPLAY	21,5" TFT	OSD	Taster (rückseitig) optional DDC/CI
Auflösung	1920 x 1080 px		
Format	16:9	TOUCH	10 Punkt Multitouch PCAP Industrierausführung, keine Folie
Blickwinkel	89/89/89/89		
Kontrast	5000:1	POWER	
Helligkeit	300cd/m ²	Spannung	12V, optional 24V oder 9-36V
Response Time	25ms	Netzteil	230V / 12V
Backlight	WLED		
Color	16,7M	Maße	573 x 365,5 x 63,5 mm
		Gewicht	6 kg
INTERFACE		Zertifikate	CE, FCC, RoHS
VGA	1x	Befestigung	VESA, Schaltschrank- Klammern, UP-Montage
DVI	1x	Schaltschrank- ausschnitt	522 x 342
HDMI	1x		
DP	optional		
USB	1x für Touch		
DESIGN			
Front	3mm ESG- AG-Glas weiß oder schwarzer Druck		
Schutzgrad	bis IP67		

Zubehör

UP- Gehäuse

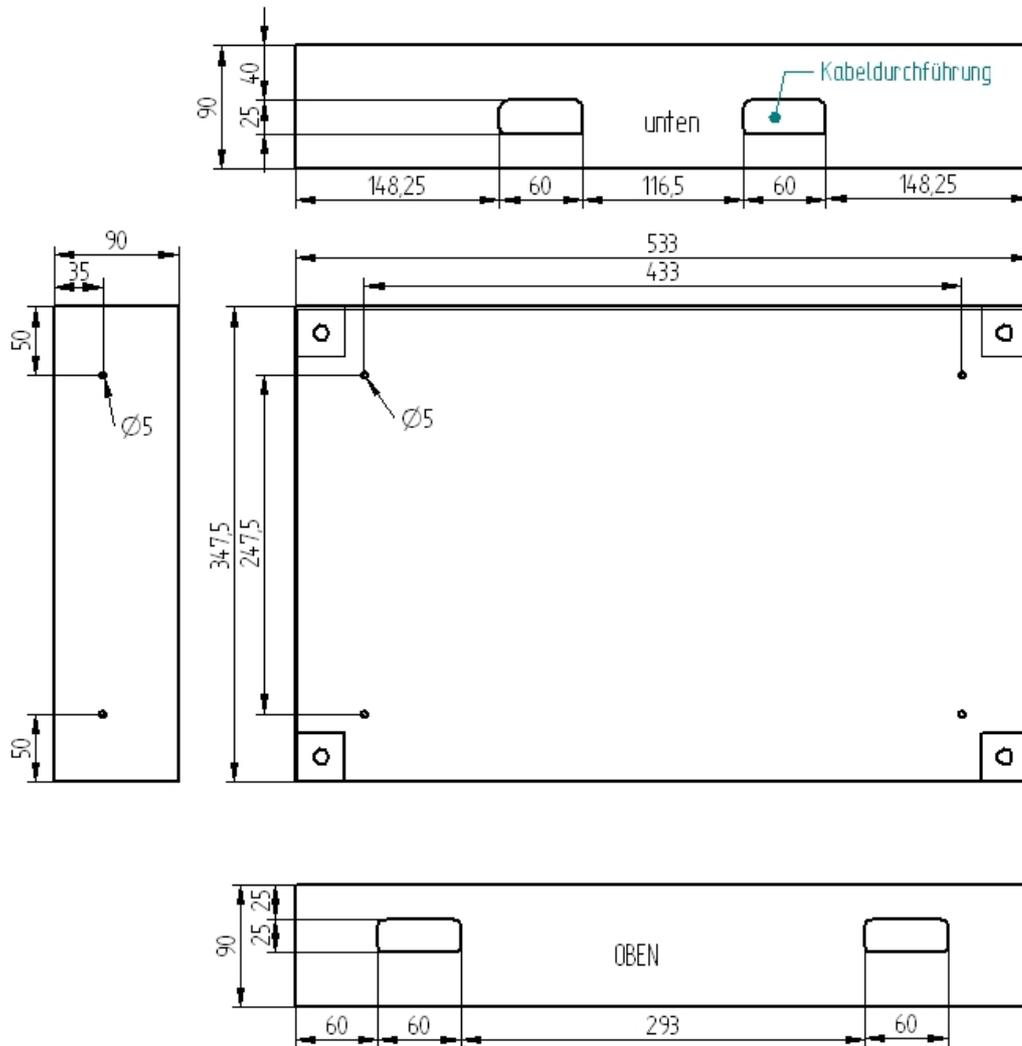

Schaltschrankklammern

